

## TUTO MONTAGE RADAR DE RECUL – PARTIE 2

Remonter les éléments du bouclier dans cet ordre :

1. Bandeau externe – positionnement des vis
2. Poser sans les serrer les vis latérales
3. Traverse métallique (avec l'enjoliveur chrome)
4. Amortisseur plastique







Ensuite, trouver un endroit pour passer le faisceau, il y a un bouchon parfait pour ça, il suffit de faire un petit trou en X au milieu et passer les câbles à travers.



Hop :



Une fois les fils rangés :




Ensuite, c'est au choix pour le positionner, moi je l'ai attaché sur la tôle à côté de l'antenne électrique.

Pour le buzzer, je l'ai glissé sous la plage AR environ au milieu, comme il est suffisamment fort, il est audible correctement dans l'habitacle sans non plus nous détruire les oreilles 😊

Pour le banchement d'alimentation, il suffit de piquer la masse et l'alimentation de l'ampoule de feu de recul.

Voici le schéma de principe :

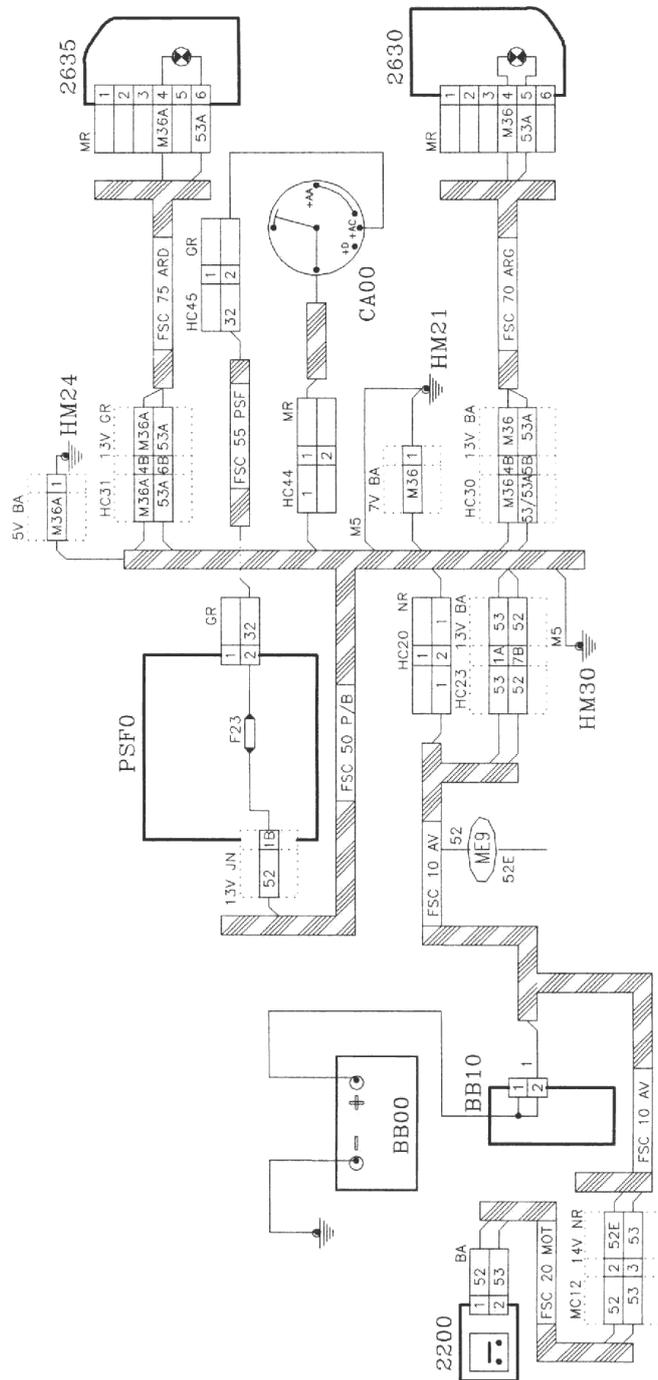

Masse : M36A – plot 4 sur la prise

Alimentation : 53A – plot 6 sur la prise

Et voilà !

